


# TwinDeck®

DUURZAAM EN ONDERHOUDSARM



# TwinDeck®

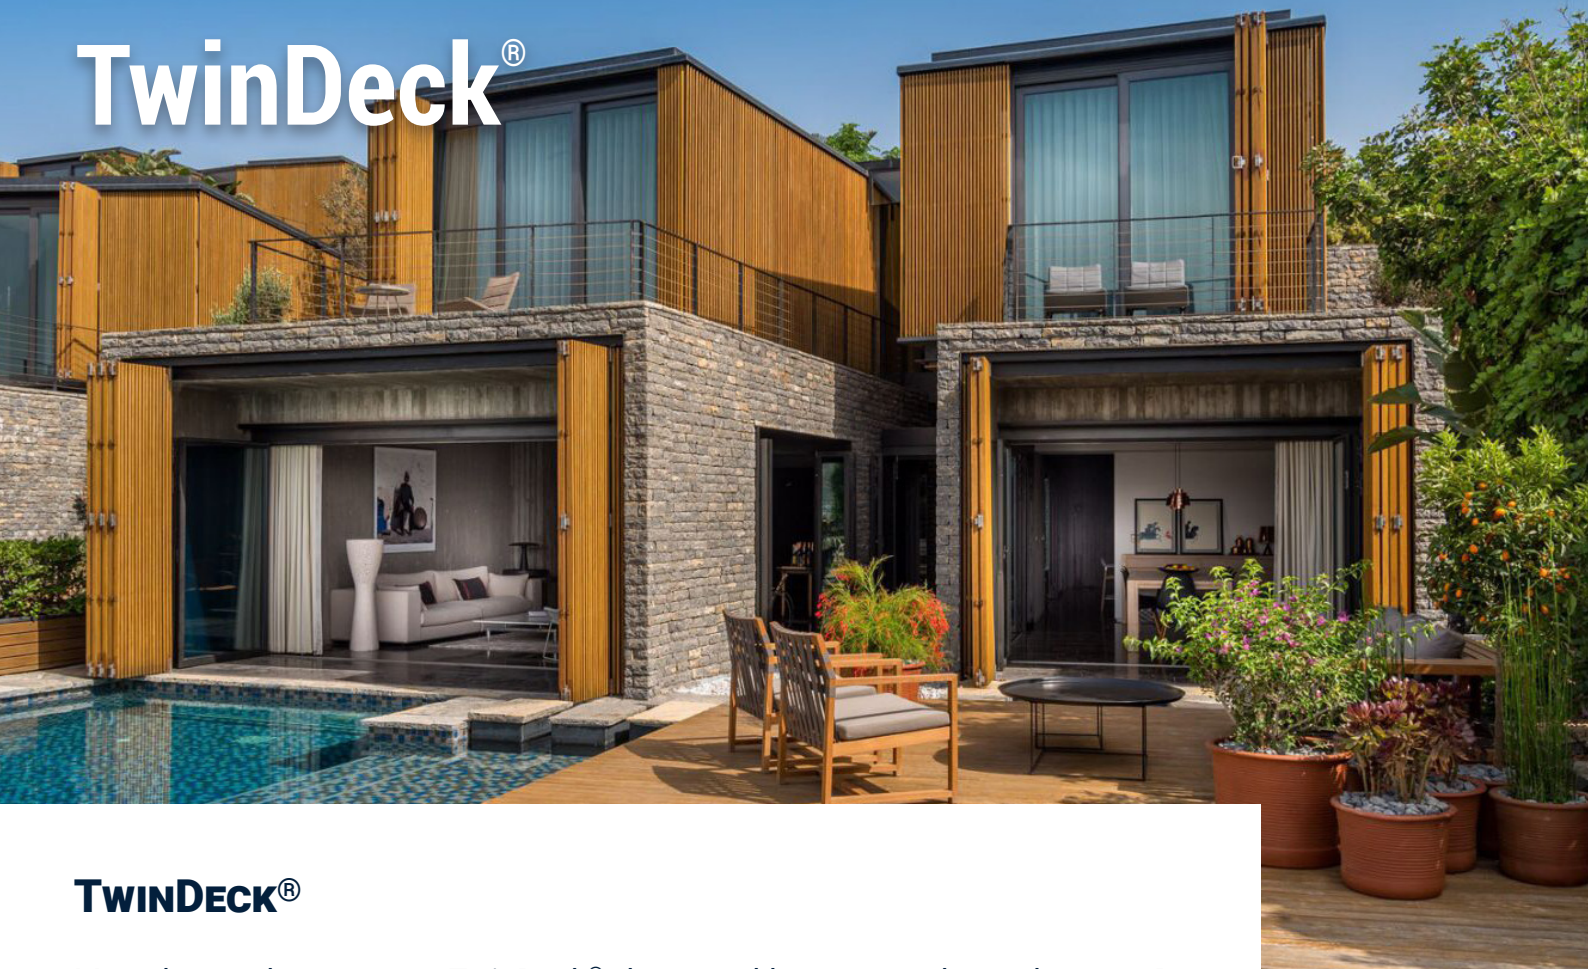

## TWINDECK®


Met de producten van TwinDeck® bent u klaar voor de toekomst. De composietplanken van TwinDeck® zijn uitermate geschikt voor uw gevel, terras en tuin. TwinDeck® is duurzaam, kleurvast en onderhoudsarm. Met 6 prachtige, eigentijdse kleuren in diverse structuren is er voor ieder wat wils. Geniet maximaal van de voordelen die TwinDeck® te bieden heeft.

## Houtcomposiet

Houtcomposiet heeft de warmte en uitstraling van hout, maar heeft eigenschappen die het materiaal duurzamer en onderhoudsarter maken dan hout. Doordat houtcomposiet bestand is tegen vocht, rot, insecten en ongedierte heeft het een veel langere levensduur dan hout. In combinatie met het minimale onderhoud is houtcomposiet een volwaardig en aantrekkelijk alternatief voor hout.



Verschillende kleuren



Eenvoudige montage



Onderhoudsarm



Antibacterieel



Milieuvriendelijk



Duurzaam



Verhogen de  
woningwaarde

## Inhoudsopgave

### 1 Gevel

Product	5
Kleuren	6
Technische informatie	7

### 2 Terras

Product	9
Kleuren	10
Technische informatie	11

### 3 Pergola

Product	13
Kleuren	14
Technische informatie	15




## 1 Gevel

Met houtcomposiet gevelpanelen geeft u de gevel van uw woonhuis, chalet, mantelzorgwoning, of bedrijfspand snel en eenvoudig een compleet nieuwe look. Modern, maar ook duurzaam. Want onze geveldelen en profielen worden milieuvriendelijk geproduceerd en gaan een leven lang mee. Ook met minimaal onderhoud.



Product

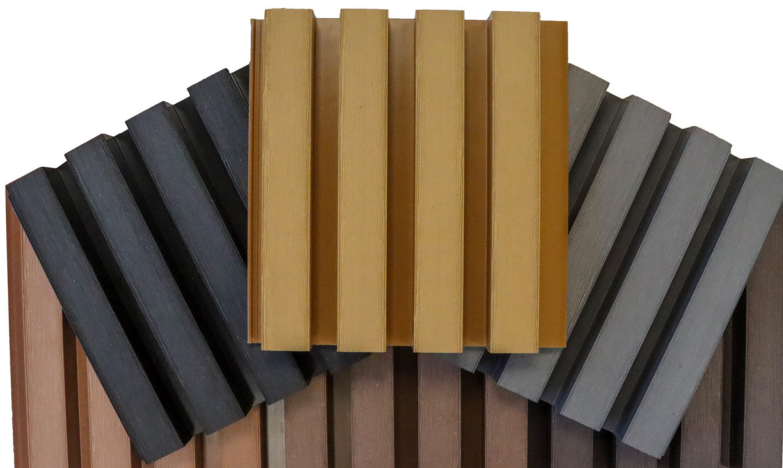

## Gevelbekleding


Moderne en duurzame TwinDeck® gevelbekleding! Met de warmte en structuur van echt hout.

## Details

Lengte	: 3000 mm
	: 4000 mm
Breedte (werkend)	: 222 mm
Dikte	: 36 mm



## Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen



Hoekprofiel	
Afmeting	: 62x50 mm
Kleur	: Zie overzicht
Verpakking	: 1 x 3 m <sup>1</sup>



Kleuren




Teak



Grijs




Antraciet

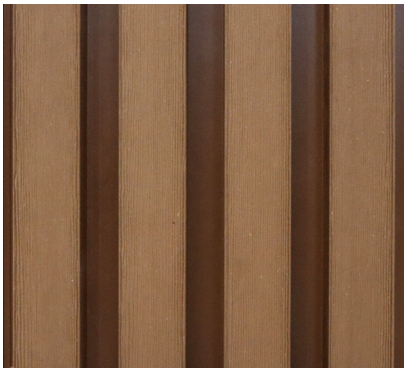

Lichtbruin



Donkerbruin

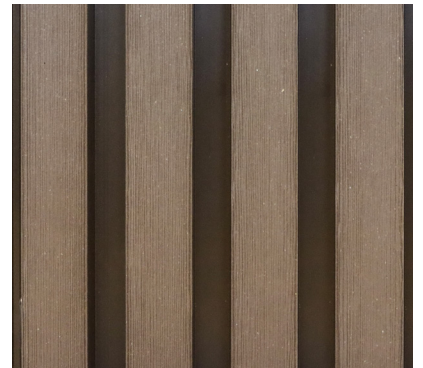

Zwartbruin





Technisch

## Technische productinformatie

### Samenstelling:

55% houtvezel  
35% HDPE  
10% additieven

### Uitzettingscoëfficiënt:

0,10 mm / m1 / °C

### Dichtheid:

1,25 - 1,30 g/cm<sup>3</sup>

### Brandklasse:

Dfl

### Brandwerendheid:

conform EN ISO 11925-2 / t = 15 s (20 s)

### Duurzaamheid:

conform ISO EN 350-1

### Vochtopname:

conform DIN EN 317

### Norm:

CEN/TS 15534



## 2 Terras


Geniet het hele jaar door van een vlonder met houtcomposiet terrasplanken. Met onze houtcomposiet vloerpanelen zijn de mogelijkheden haast eindeloos, maar wel altijd met een extreem lange levensduur, kleurvast en onderhoudsvrij. Gegarandeerd.

Onzet houtcomposiet terrasplanken zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren en makkelijk te plaatsen met de bijbehorende montage- en afwerkprofielen.





Product

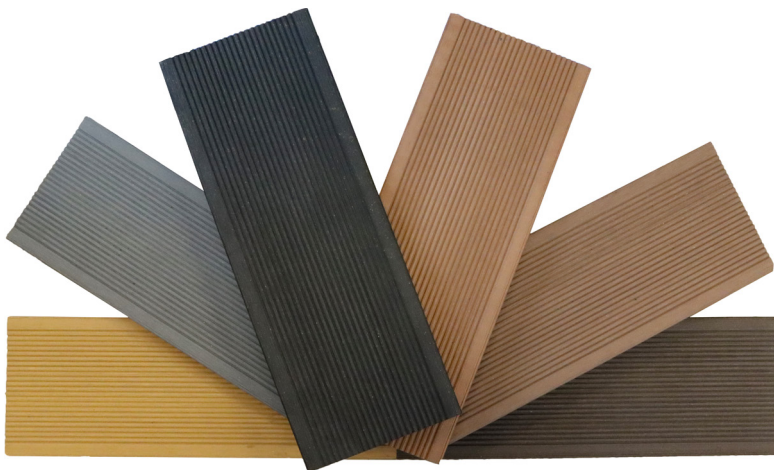

## Terrasplanken

Stijlvol en natuurlijk! Dat zijn onze gebrushte TwinDeck® terrasplanken. Saillant detail is dat de planken twee verschillende zichtzijden hebben.

## Details

Lengte	: 3000 mm
	: 4000 mm
Breedte	: 140 mm
Dikte	: 24 mm



## Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen



Hoekafwerkprofiel

Afmeting	: 54x140 mm
Kleur	: Zie overzicht
Verpakking	: 1 x 3 m <sup>1</sup>



Onderligger

Afmeting	: 30x50 mm
Kleur	: Antraciet
Verpakking	: 1 x 3 m <sup>1</sup>



Hoekprofiel

Afmeting	: 40x60 mm
Kleur	: Zie overzicht
Verpakking	: 1 x 3 m <sup>1</sup>



Onderligger

Afmeting	: 40x60 mm
Kleur	: Antraciet
Verpakking	: 1 x 3,6 m <sup>1</sup>



Startclips incl. schroef

Kleur	: RVS
Verpakking	: 1 x 20 stuks




Montageclips incl. schroef


Kleur	: RVS
Verpakking	: 1 x 100 stuks



Kleuren

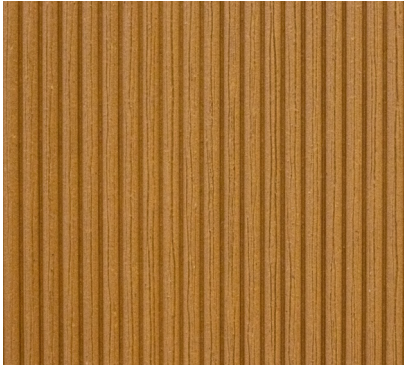

Teak

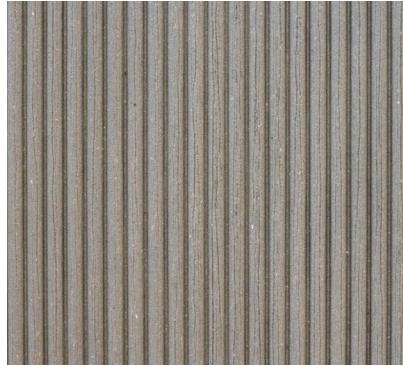


Grijs



Antraciet



Lichtbruin

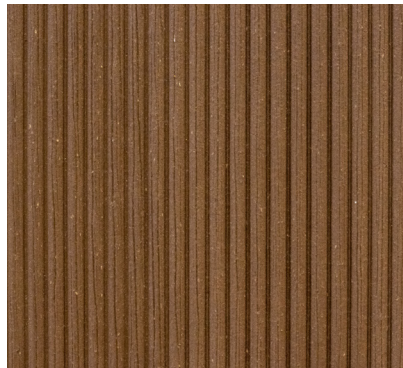

Donkerbruin



Zwartbruin



Technisch

## Technische productinformatie

### Samenstelling:

55% houtvezel  
35% HDPE  
10% additieven

### Uitzettingscoëfficiënt:

0,10 mm / m1 / °C

### Dichtheid:

1,25 - 1,30 g/cm<sup>3</sup>

### Brandklasse:

Dfl

### Brandwerendheid:

conform EN ISO 11925-2 / t = 15 s (20 s)

### Duurzaamheid:

conform ISO EN 350-1

### Vochtopname:

conform DIN EN 317

### Norm:

CEN/TS 15534



### 3 Pergola

Met de houtcomposiet pergola geniet u optimaal in en van uw eigen tuin. Dankzij het uitgekiende raamwerk van standers en liggers geeft u eenvoudig een mooie, sfeervolle en onderhoudsvriendelijke uitstraling aan uw tuin.

Onze houtcomposiet pergolasystemen zijn in meerdere kleuren en varianten verkrijgbaar, zodat uw tuin altijd de perfecte finishing touch krijgt.



Product




## Pergola

Fascinerend! Onze milieuvriendelijke TwinDeck® pergola's doorstaan de zwaarste weersomstandigheden zonder hun esthetische structuur te verliezen.

## Details

Staander




Lengte : 3000 mm  
Afmeting : 140x140 mm

Ligger A



Lengte : 6000 mm  
Afmeting : 140x55 mm

Ligger B



Lengte : 6000 mm  
Afmeting : 200x55 mm

## Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen



Eindkap staander

Afmeting : 140x140 mm  
Kleur : Zie overzicht  
Verpakking : 1 x 2 stuks



Pergolasteun

Kleur : Gegalvaniseerd  
Verpakking : 1 x 2 stuks



Eindkap ligger A

Kleur : Zie overzicht  
Verpakking : 1 x 2 stuks



Verbindingsclip

Kleur : RVS  
Verpakking : 1 x 10 stuks



Afsluiting ligger B

Kleur : Zie overzicht  
Verpakking : 1 x 2 stuks



Kleuren



Teak



Grijs



Antraciet



Lichtbruin



Donkerbruin



Zwartbruin



Technisch

## Technische productinformatie

### Samenstelling:

55% houtvezel  
35% HDPE  
10% additieven

### Uitzettingscoëfficiënt:

0,10 mm / m1 / °C

### Dichtheid:

1,25 - 1,30 g/cm<sup>3</sup>

### Brandklasse:

Dfl

### Brandwerendheid:

conform EN ISO 11925-2 / t = 15 s (20 s)

### Duurzaamheid:

conform ISO EN 350-1

### Vochtopname:

conform DIN EN 317

### Norm:

CEN/TS 15534



CONTACTINFORMATIE

## **Stemid Kunststoffen B.V.**

De Chamotte 1  
4191 GT Geldermalsen

[info@stemidkunststoffen.nl](mailto:info@stemidkunststoffen.nl)  
[www.stemidkunststoffen.nl](http://www.stemidkunststoffen.nl)